



Kabelhouders en pijphouders




max.kabel dia.	A	B	C	D	E	F	plaatdikt	bev.gat	type	ArtikeInr.
5,0	12,4	5,5	11,9	2,4	8,5	7,5	0,4-1,8	4,8	1	4815005
8,0	13,4	5,7	11,0	13,0	7,8	-	0,4-1,5	4,8	2	4815010
10,0x15,0	14,0	9,4	23,6	7,3	21,3	8,2	0,8-2,0	6,5	1	4815015
7,0	12	3,5	17,0	11,4	3,8	-	0,5-1,0	4,2x4,2	2	4815020
-	20,5	12,3	2,5	-	-	-	1,0	6,0x7,0	3	4815025
7,0	12,0	3,5	17,0	11,4	3,8	-	0,5-1,0	4,25	5	4815035
17,0	39,0	19,0	16,8	5,5	6,4	-	0,5-2,0	4,8	6	4815040
17,0	47,0	19,0	24,7	5,5	6,4	-	0,5-2,0	4,8	6	4815045
12,0	18,6	8,5	30,0	-	-	-	0,5-2,0	5,5	7	4815050

Druknagels

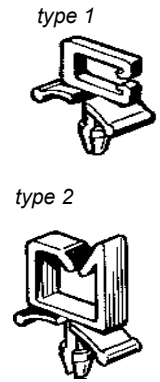

Spreadmoeren met Cil. Kop



boorgat	plaatdikte	d	h	l	ArtikeInr.
2,7	0,8-3,6	7,9	1,3	12,3	4811070
3,5	2,4-5,8	7,6	1,1	13	4811075
3,5	0,9 - 4	10,3	2,5	11,1	4811080
4,8	0,8 - 4	9,5	1,5	11,1	4811085
4,8	3 - 6	14	2,2	15	4811090
5,0	2	14	3	14,5	4811095
6,0	6,5 - 8	15	3	18	4811100
6,0	3 - 7	14	2,5	19	4811105
6,4	0,8 - 5	12,7	1,4	14,3	4811110
7,0	2 - 5,5	14,1	2	17	4811115
9,0	3 - 7	20	3	25	4811120

4kt gat	plaatdikte	d	h	l	vpe	ArtikeInr.
5,0	0,8-2,5	8	1,3	5,9	500	4811125
4,3	0,8-2,0	5,6	1,3	5,6	500	4811140
4,6	0,8-2,0	8,6	5,1	5,1	200	4811145
7,0	0,8-4,0	9,5	1,2	8,3	500	4811150
7,0	0,8-4,0	13	1,5	8,3	500	4811165

*4811140 heeft een vierkante kop.

d = kopdiameter

h = kophoogte

l = lengte onder de kop

Verbindingsnagels



plaatdikte	d	h	l	vpe	ArtikeInr.
6,0 - 7,5	19,1	2,4	5,7	200	4811175
12,7 - 20,6	19,1	2,4	12,4	200	4811185
6,0 - 7,5	10,3	1,6	5,7	200	4811195
8,8 - 12,7	10,3	1,6	8,7	200	4811200
12,7 - 20,6	10,3	1,6	12,4	200	4811205
19,8 - 34,5	10,3	1,6	19,5	200	4811210

in kleur op aanvraag

d = kopdiameter; h = kophoogte

l = lengte onder de kop

Boorgat voor allen 7,2 mm

Afdekstoppen



boorgat	plaatdikte	type	d	h	ArtikeInr.
3,2	0,8-2,4	1	5,1	1,0	4811215
4,7	0,8-3,5	1	8,7	1,0	4811220
6,3	0,8-1,6	1	10,7	1,0	4811225
7,9	0,8-3,5	1	11,5	1,3	4811230
9,5	0,8-3,5	1	17,1	1,6	4811235
11,1	0,8-4,3	1	15,5	1,3	4811240
12,7	0,8-3,5	1	17,0	1,6	4811245
14,3	0,8-3,5	1	18,6	1,6	4811250
15,9	0,8-1,8	1	20,2	1,6	4811255
17,5	0,8-2,8	1	22,6	1,6	4811260
19,0	0,8-2,8	1	25,0	1,6	4811265
20,6	0,8-2,8	1	26,2	1,6	4811270

H	D	type	d	h	ArtikeInr.
9,5	12	2	5,4	7,5	4811275
-	10	2	5	5,5	4811276
-	10	2	5,4	7,5	4811277