


KABELBINDERS

G+G Holland

Tel: 071 - 4035 441

Fax: 071 - 4035 465

www.ggholland.nl

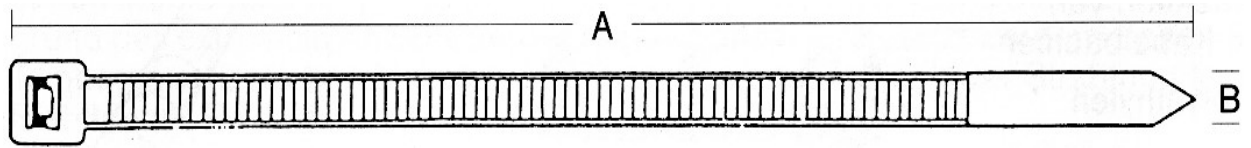

B	x	A	Bundel- bereik	Trekkracht in N	vpe	ArtikeInr. naturel	ArtikeInr. zwart
2,2	x	75	15	60	100	9001015	9001016
2,5	x	100	20	80	100	9001030	9001031
2,5	x	135	25	80	100	9001040	9001041
2,5	x	160	44	80	100	9001050	9001051
2,5	x	200	50	80	100	9001060	9001061
3,5	x	140	30	130	100	9001075	9001076
3,5	x	200	50	130	100	9001078	9001079
3,5	x	280	70	130	100	9001085	9001086
3,5	x	360	75	130	100	9001087	9001088
4,5	x	140	34	220	100	9001108	9001109
4,5	x	160	36	220	100	9001120	9001121
4,5	x	180	38	220	100	9001128	9001129
4,5	x	200	50	220	100	9001139	9001138
4,5	x	250	65	220	100	9001142	9001143
4,5	x	280	70	220	100	9001134	9001133
4,5	x	360	100	220	100	9001144	9001145
4,5	x	380	105	220	100	9001135	9001136
4,5	x	430	115	220	100	9001178	9001179
4,8	x	550	160	220	100		9001182
7,5	x	180	40	540	100	9001206	9001207
7,5	x	200	45	540	100	9001208	9001209
7,5	x	240	50	540	100	9001210	9001211
7,5	x	280	70	540	100	9001214	9001215
7,5	x	360	100	540	100	9001216	9001217
7,5	x	450	120	540	100	9001238	9001239
7,5	x	550	160	540	100	9001240	9001241
7,5	x	540	160	540	100	9001252	9001253
7,5	x	750	200	540	100	9001260	9001261
9,0	x	530	150	770	100		9001263
9,0	x	610	177	770	100	9001266	9001267
9,0	x	780	320	770	100	9001268	9001269
9,0	x	1219	372	770	100	9001271	9001272
12,5	x	250	65	1100	100	9001284	9001285
12,5	x	500	150	1100	100	9001282	9001283
12,5	x	750	200	1100	50	9001286	9001287
12,5	x	1000	302	1100	50	9001288	9001289

-Gemaakt van pol 6.6

-Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

-De zwarte uitvoering is UV bestendig

-Chemische weerstand tegen normale oplossingen, zouten, verdunde zuren, oliën en vetten

-Materiaal: UL goedgekeurd nylon 66, 94V-2

Specialist in Kabelbinders - Kabelschoenen - Adereindhulzen - Isolatiemanchetten - Afstandbussen - Klemzadels - Pluggen

Op al onze transakties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.