


Als twee verschillende metalen met elkaar in aanraking zijn en er zich vocht tussen de vlakken bevindt, dan ontstaat tengevolge van ionenuitwisseling electrolytische corrosie, die het materiaal aantast. Bij de combinaties: messing-ijzer, aluminium-staal, ijzer-koper, eloxaal-ijzer, ijzer-lood en zink-tin adviseren wij isolatiemanchetten.

Isolatiemanchetten verzonken.

Gat	inwendig	Hoogte	basis	Dia.	buiten	basis	Flens	hoogte	Flens	diameter	Tot.	Hoogte	vpe	Artikelnr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in zakje	
A			B		E		C		D					
3,1		2	4,9		1,7		8,2		3,7		500			8004276
4,1		2	5,9		2,3		10,4		4,3		500			8004286
5,1		2	6,9		2,8		12,4		4,8		500			8004296
6,1		2	7,9		3,3		14,4		5,3		500			8004306
8,1		2	9,9		4,4		18,6		6,4		500			8004316
10,2		5,3	12,4		5		22,5		10,3		500			8004326
12,1		2	13,9		6,5		26,8		8,5		500			8004336
16,2		2,7	19,2		8,1		35,4		10,8		500			8004338

** materiaal is van polyamide in de kleur naturel.*

** conus heeft een hoek van 90 graden.*

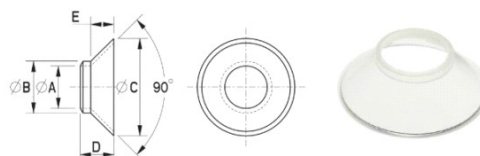

*temperatuurbestendigheid -60°C tot +120°C