


Schroefoog zwaar gelast



L	L tot	w	l1	d	plug	F max.	vpe	Artikelnr.
80	118	22	45	7,8	12mm	80 kg	100	4757030
120	160	25	58	9,9	14mm	150 kg	20	4757050
90	140	25	54	11,8	14mm	500 kg	150	4757053
120	169	25	65	11,8	14mm	500 kg	150	4757055
160	210	25	65	11,8	14mm	500 kg	100	4757056
190	240	25	65	11,8	14mm	500 kg	100	4757057
230	280	25	65	11,8	14mm	500 kg	100	4757058
300	350	25	65	11,8	14mm	500 kg	50	4757059
350	400	25	65	11,8	14mm	500 kg	25	4757061
400	450	25	65	11,8	14mm	500 kg	50	4757062
450	500	25	65	11,8	14mm	500 kg	25	4757063
500	550	25	65	11,8	14mm	500 kg	25	4757064

w=oogdiameter Ltot=totale lengte d=dikte van de steel

** volledig doorgelast op aanvraag leverbaar.

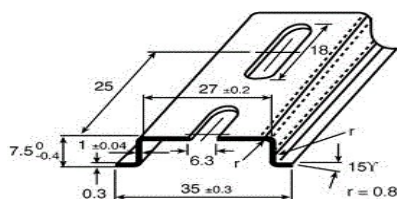

DINRAIL

type	maat	vpe	Artikelnr.
laag Zonder gaten.	7,5 x 35	100x2M	4814200
laag Met gaten.	7,5 x 35	100x2M	4814206
laag Met gaten.	7,5 x 35	20x2M	4814207
hoog Zonder gaten.	14 x 35	100x2M	4814210
hoog Met gaten.	14 x 35	100x2M	4814216

Spaanplaatschroeven

Maat	Materiaal	vpe	Artikelnr.
3,5x12 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754406
3,5x16 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754408
3,5x30 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754416
4,x16 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754460
4,x25 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754462
4,x30 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754463
4,x40 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754464
4,x40 Pozidriv Platverzonken	A2	200	4754480
4,x50 Pozidriv Platverzonken	staal	200	4754466
4,x16 Torx Platverzonken	staal	200	4754458
4,x30 Torx Platverzonken	staal	200	4754470
4,x40 Torx Platverzonken	staal	200	4754465
4,x50 Torx Platverzonken	staal	200	4754468



Beschermprofiel met metalen binnenkern

	maat	vpe	Artikelnr.
Staaldraad versterkt flexibel pvc	1-2	100	4707600
Buigradius minimaal 15mm	2-4	100	4707602
	6-8	50	4707610